

Guindaste MC 23600



ALCANÇE MÁX
HORIZONTAL
18,47 m



ALCANÇE MÁX
VERTICAL DO SOLO
22,18 m



ÂNGULO
DE GIRO
415°


Especificações - MC 23607

CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
18,47 m




MASAL

GRÁFICO DE CARGA

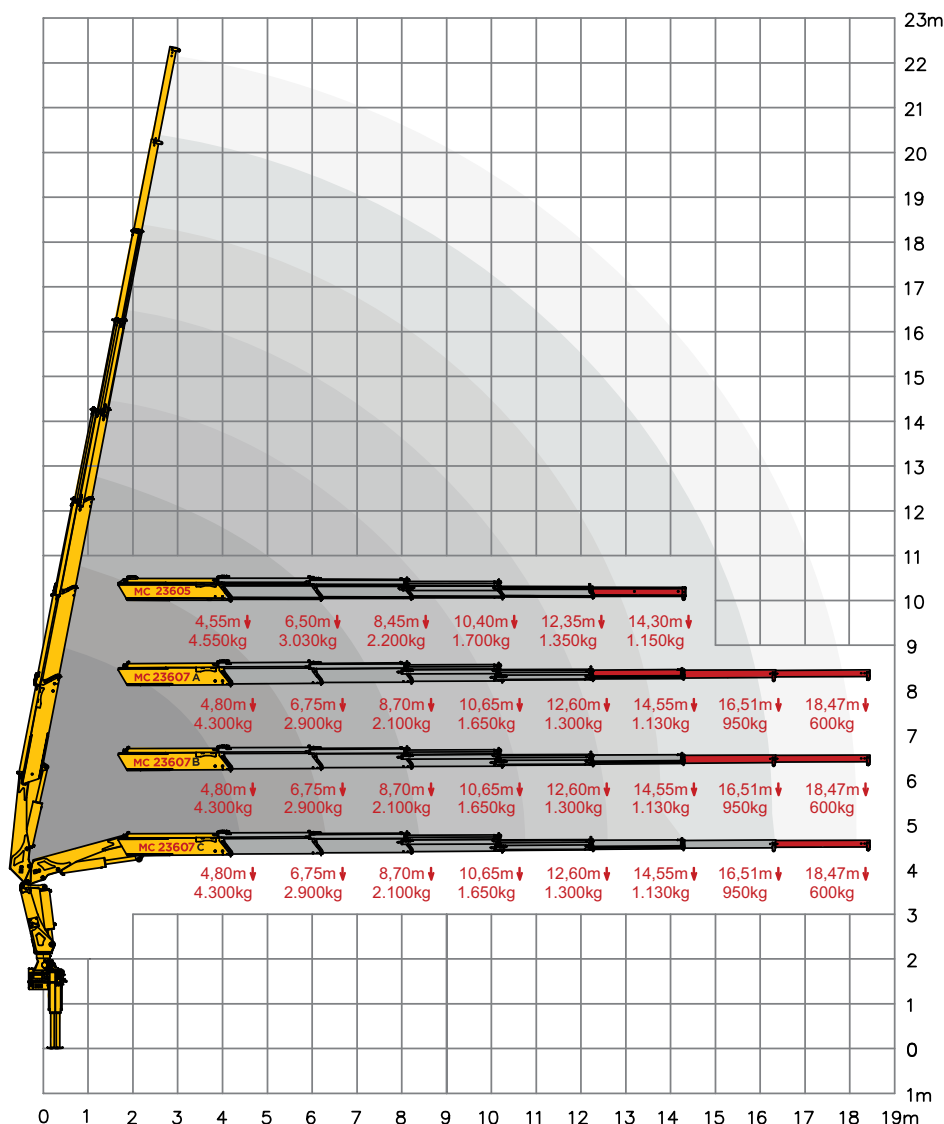

DIMENSÕES

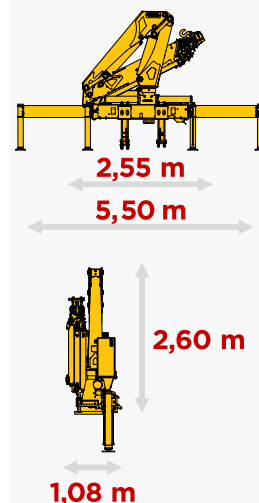

OPCIONAIS:

- TROCADOR DE CALOR
- BOMBA HIDRÁULICA DE PISTÕES
- SISTEMA DE LANÇAS COM VÁLVULA REGENERATIVA
- SISTEMA DE SAPATAS ESCAMOTEÁVEIS
- KIT NR 12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MC 23605	MC 23607 A	MC 23607 B	MC 23607 C
Momento de carga útil	Kgf/m	23600	23600	23600	23600
Pressão máxima de trabalho	bar	290	290	290	290
Capacidade do reservatório de óleo	L	200	200	200	200
Peso do equipamento	Kg	3120	3200	3270	3330
Quantidade de lanças hidráulicas		4	4	5	6
Quantidade de lanças manuais		1	3	2	1
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	1150	600	600	600
Capacidade na primeira pega	Kg	4550	4300	4300	4300
Alcance máximo horizontal	m	14,30	18,47	18,47	18,47
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	12,35	12,60	14,55	16,51
Alcance máximo vertical do solo	m	18,26	22,18	22,18	22,18
Alcance vertical hidráulico	m	16,37	16,28	18,27	21,20
Largura em posição de transporte	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Largura com estabilizadores acionados	m	5,50	5,50	5,50	5,50
Ângulo máximo de abertura	graus	80	80	80	80
Ângulo de giro	graus	415	415	415	415
Raio mínimo de içamento	m	1,00	1,00	1,00	1,00
Espaço ocupado para montagem	m	1,28	1,28	1,28	1,28
Torque de giro	Kgf/m	3130	3130	3130	3130
PBT mínimo para instalação	ton	17	17	17	17

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA NOSSAS LINHAS



MASAL INDUSTRIA

Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL