

Guindaste MS 9505



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
11,70 m



ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
14,60 m



ÂNGULO
DE GIRO
360°


Especificações - MS 9505

CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
11,70 m




MASAL

GRÁFICO DE CARGA

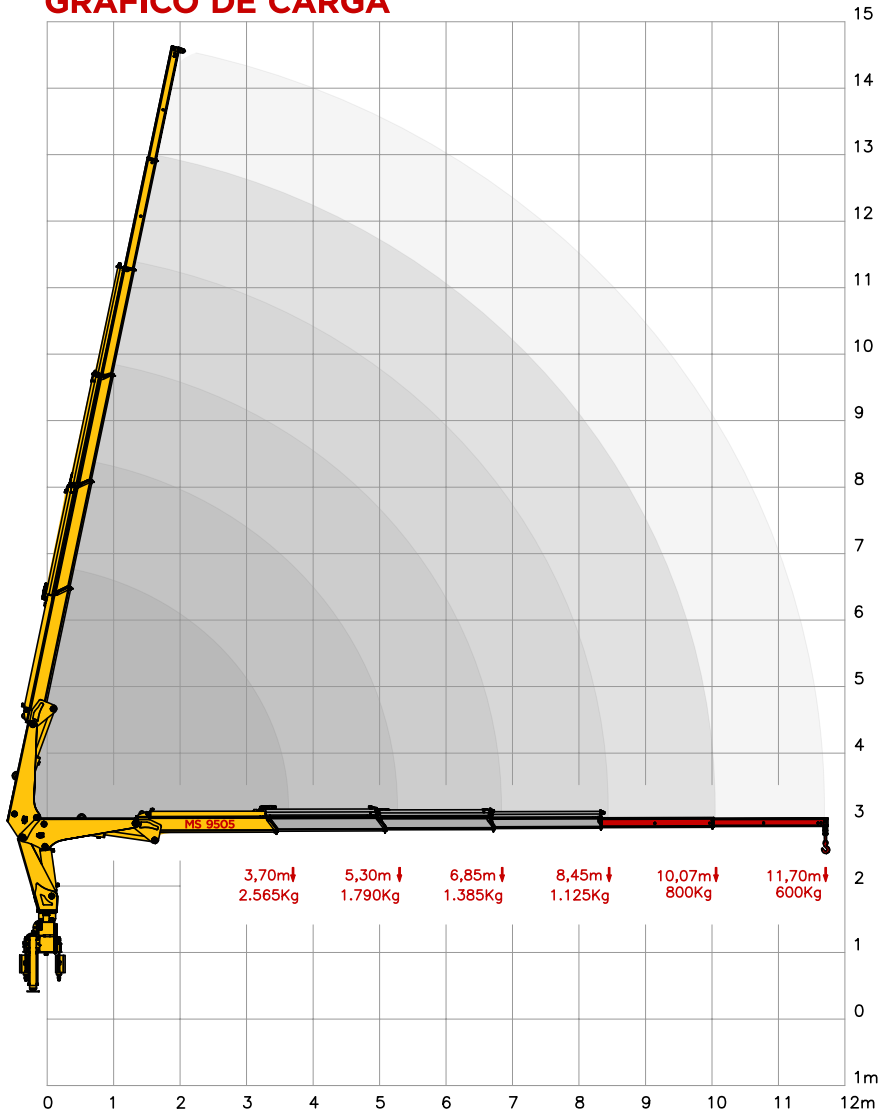

DIMENSÕES

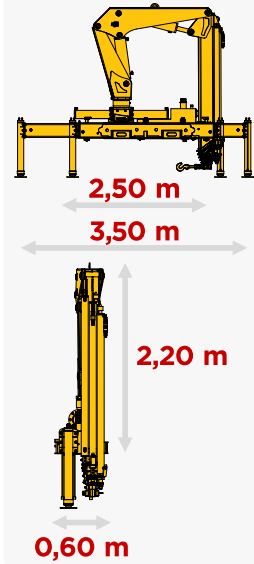

CONFIRA EM NOSSO SITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MS 9505
Momento de carga útil	kgf/m	9500
Pressão máxima de trabalho	bar	180
Capacidade do reservatório de óleo	L	75
Peso do equipamento	kg	1450
Quantidade de lanças hidráulicas		3
Quantidade de lanças manuais		2
Capacidade máxima no alcance máximo	kg	600
Capacidade na primeira pega	kg	2565
Alcance máximo horizontal	m	11,70
Alcance horizontal hidráulico	m	8,45
Alcance máximo vertical do solo	m	14,60
Alcance vertical hidráulico	m	11,40
Largura em posição de transporte	m	2,50
Largura com estabilizadores acionados	m	3,50
Ângulo máximo de abertura	graus	78
Ângulo de giro	graus	360
Raio mínimo de içamento	m	1,20
Espaço ocupado para montagem	m	0,90
Torque de giro	kgf/m	1573
PBT mínimo para instalação	ton	9

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA NOSSAS LINHAS

