


Guindaste MS 20000



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
17,32 m

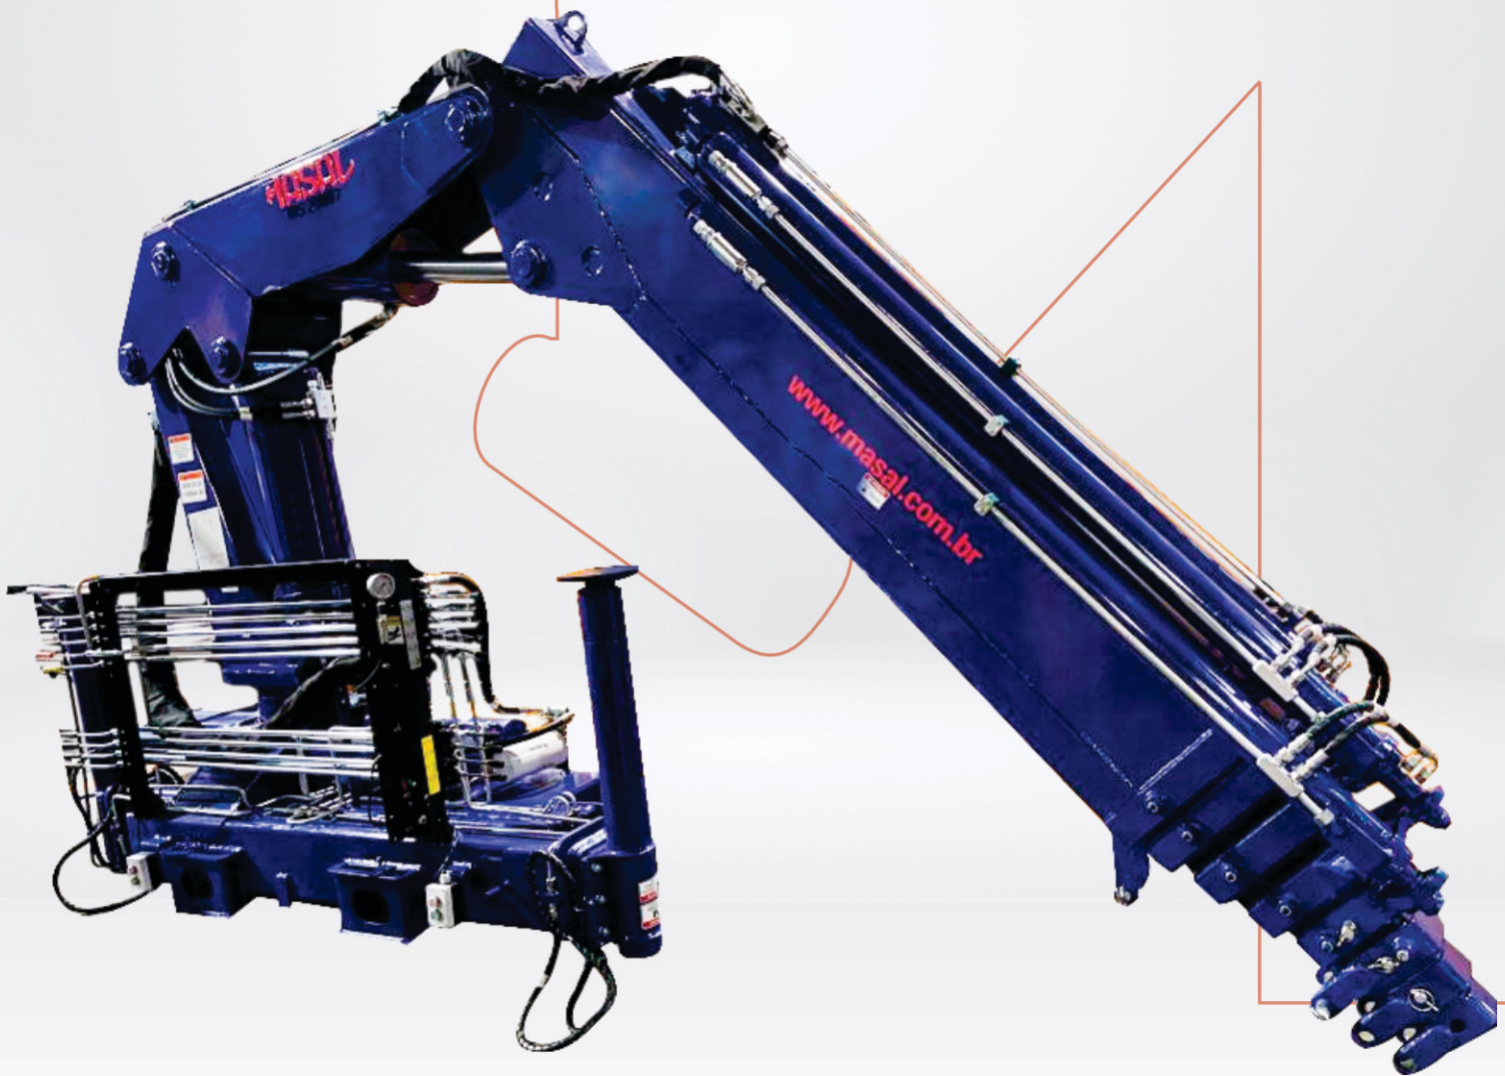

ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
20,30 m




ÂNGULO
DE GIRO
360°


CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
17,32 m



GRÁFICO DE CARGA

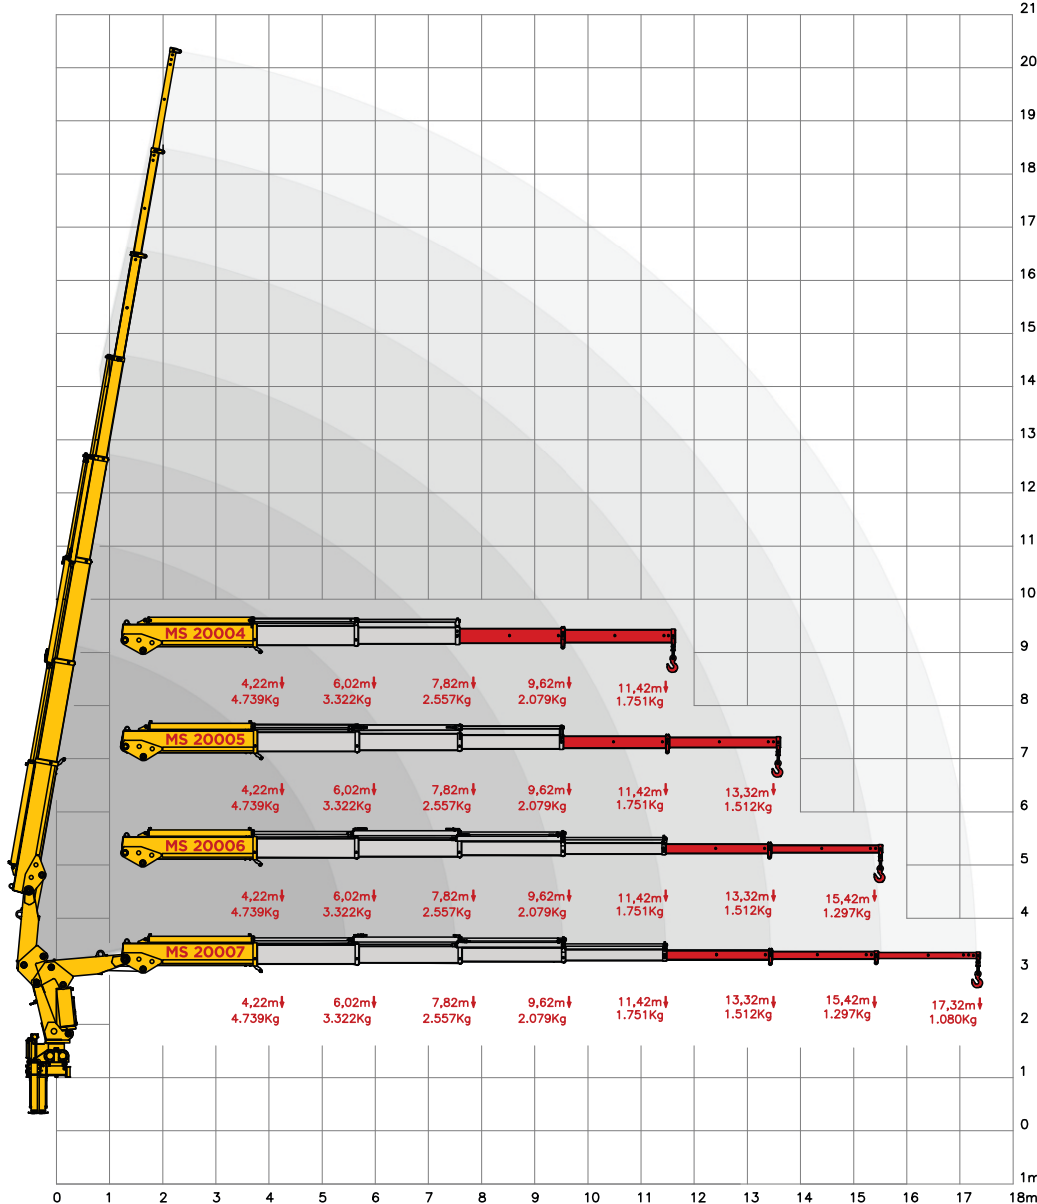


DIMENSÕES



2,60 m

4,81 m



2,62 m

0,90 m

CONFIRA EM NOSSO SITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MS 20004	MS 20005	MS 20006	MS 20007
Momento de carga útil	kgf/m	20000	20000	20000	20000
Pressão máxima de trabalho	bar	180	180	180	180
Capacidade do reservatório de óleo	L	117	117	117	117
Peso do equipamento	kg	3150	3400	3500	3650
Quantidade de lanças hidráulicas		2	3	4	4
Quantidade de lanças manuais		2	2	2	3
Capacidade máxima no alcance máximo	kg	1751	1512	1297	1080
Capacidade na primeira pega	kg	4739	4739	4739	4739
Alcance máximo horizontal	m	11,42	13,32	15,42	17,32
Alcance horizontal hidráulico	m	7,82	9,62	11,42	11,42
Alcance máximo vertical do solo	m	14,45	16,45	18,40	20,30
Alcance vertical hidráulico	m	10,80	12,60	14,50	14,50
Largura em posição de transporte	m	2,60	2,60	2,60	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	4,81	4,81	4,81	4,81
Ângulo máximo de abertura	graus	80	80	80	80
Ângulo de giro	graus	360	360	360	360
Raio mínimo de içamento	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Espaço ocupado para montagem	m	1,10	1,10	1,10	1,10
Torque de giro	kgf/m	4684	4684	4684	4684
PBT mínimo para instalação	ton	17	17	17	17

CORES DISPONÍVEIS

PADRÃO



OPCIONAIS



CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS

GUINDASTE
FLORESTAL



LINHA
AGRÍCOLA



CESTO
AÉREO



PLATAFORMA
TOMBADOR

