


Guindaste MC 70609



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
21,66 m

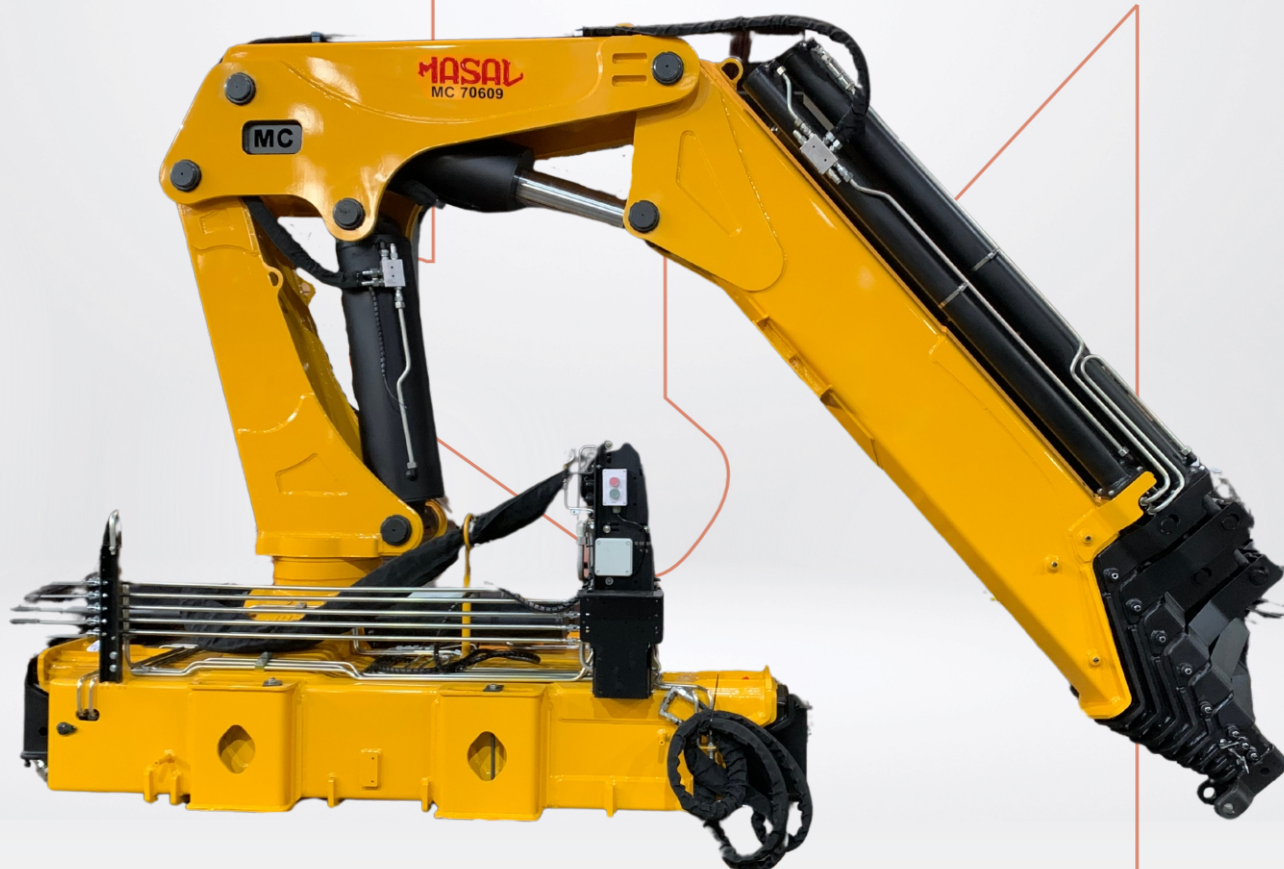

ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
25,06 m



ÂNGULO
DE GIRO
360°


Especificações - MC 70609

CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
21,66 m




MASAL

GRÁFICO DE CARGA

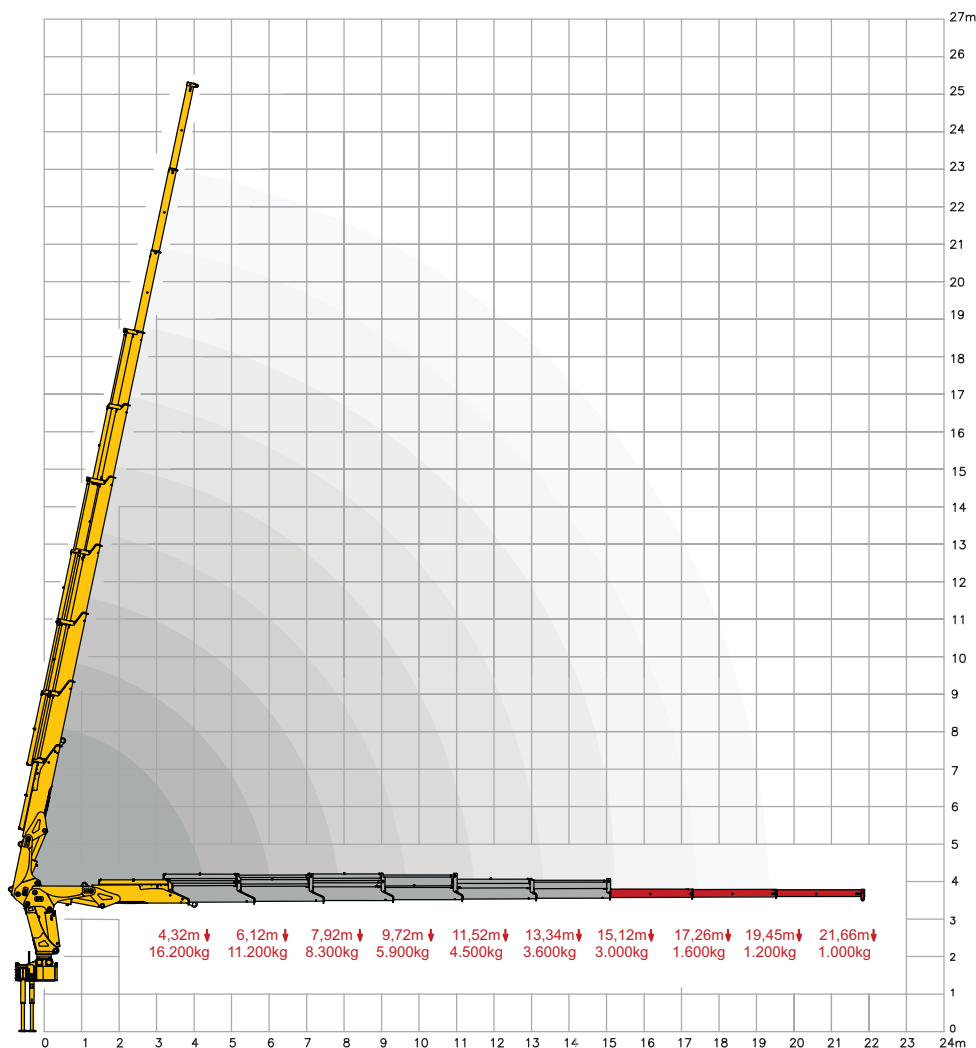

DIMENSÕES

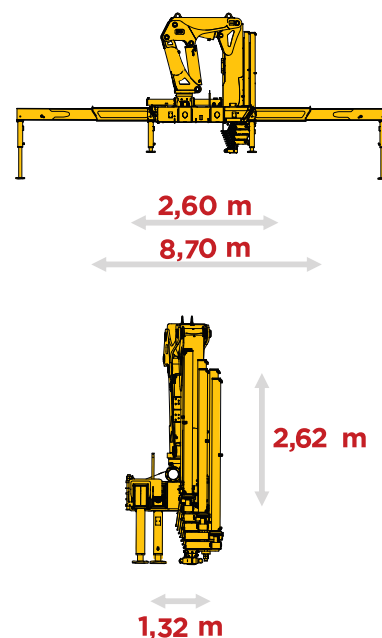

CONFIRA EM NOSSO SITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MC
70609

Momento de carga útil	Kgf/m	70600
Pressão máxima de trabalho	bar	310
Capacidade do reservatório de óleo	L	155
Peso do equipamento	Kg	5700
Quantidade de lanças hidráulicas		6
Quantidade de lanças manuais		3
Capacidade máxima no alcance máximo	Kg	1000
Capacidade na primeira pega	Kg	16200
Alcance máximo horizontal	m	21,66
Alcance máximo horizontal hidráulico	m	15,12
Alcance máximo vertical do solo	m	25,06
Alcance vertical hidráulico	m	18,66
Largura em posição de transporte	m	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	8,70
Ângulo máximo de abertura	graus	78
Ângulo de giro	graus	360
Raio mínimo de içamento	m	2,50
Espaço ocupado para montagem	m	1,40
Torque de giro	Kgf/m	7677
PBT mínimo para instalação	ton	23

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS




MASAL INDUSTRIA
Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL

Guindaste MC 70606 + Fly Jib

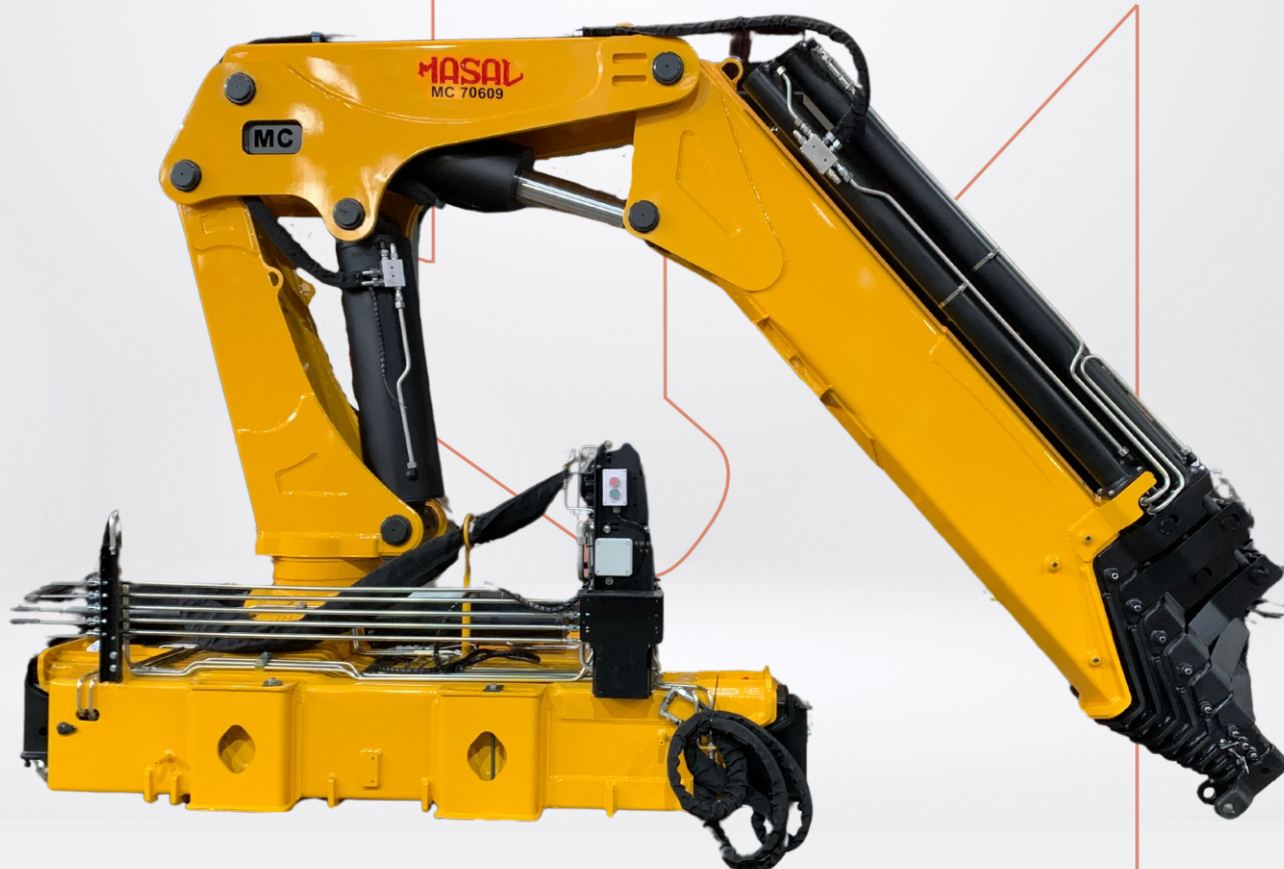

ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
26,40 m



ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
29,90m



ÂNGULO
DE GIRO
360°


Especificações - MC 70606+FLY

CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
26,40 m



MASAL

GRÁFICO DE CARGA

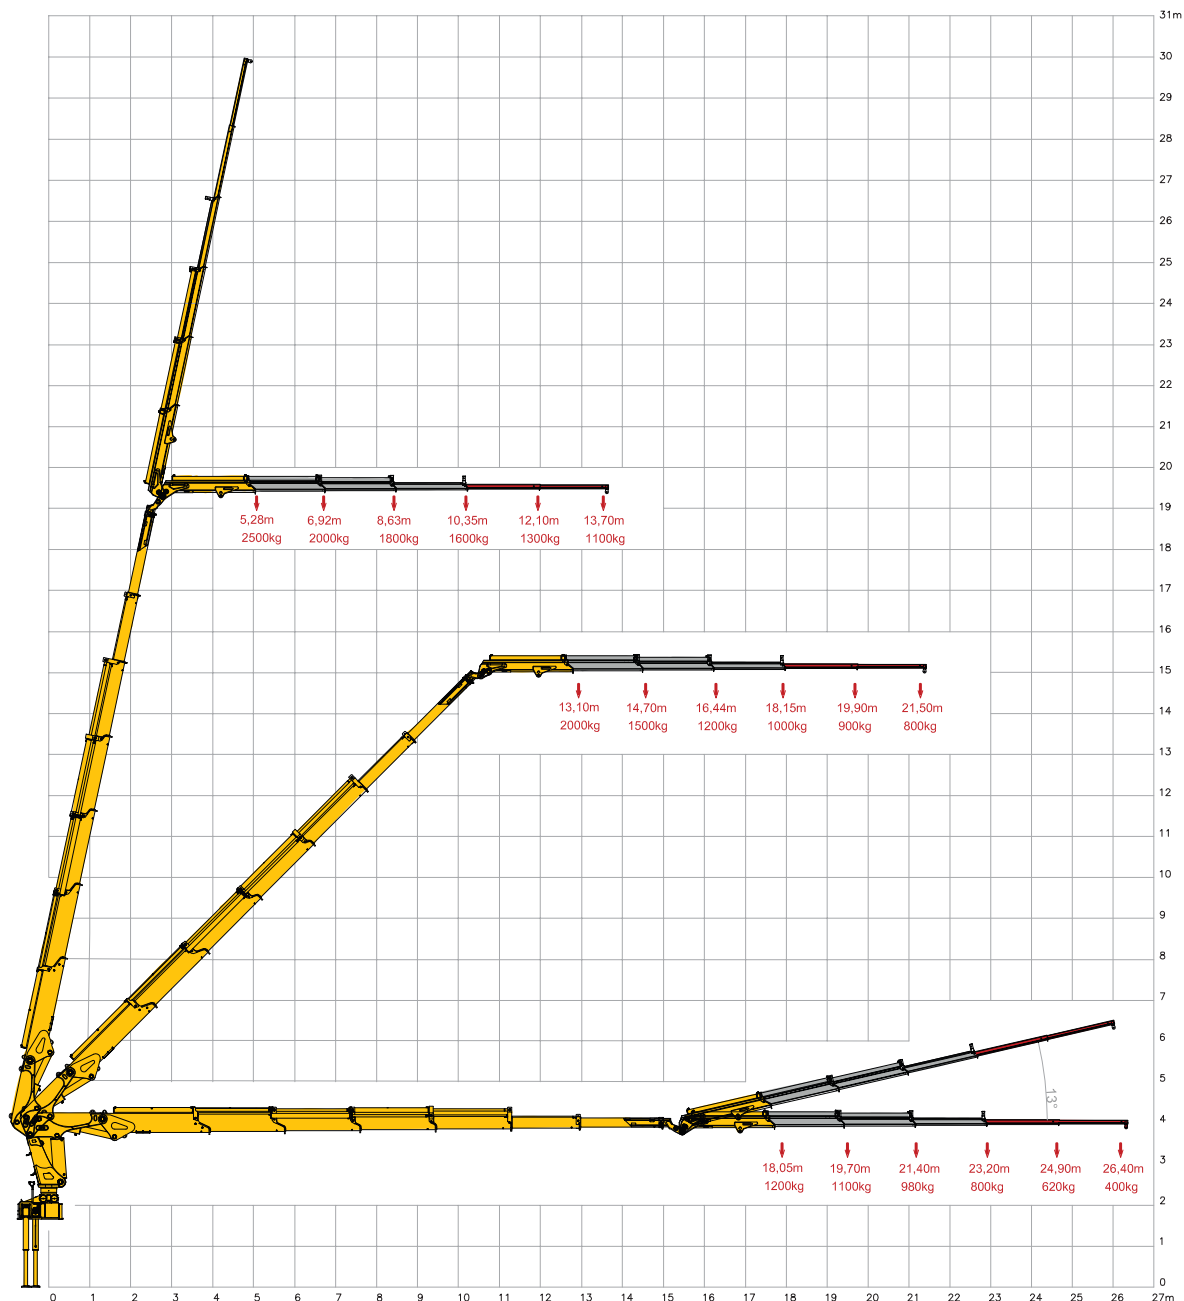

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MC
70606+FLY

Quantidade de lanças hidráulicas		3
Quantidade de lanças manuais		2
Capacidade máxima no alcance máximo	kg	400
Alcance máximo horizontal	m	26,40
Alcance horizontal hidráulico	m	23,20
Alcance máximo vertical do solo	m	29,90
Alcance vertical hidráulico	m	26,58

CORES DISPONÍVEIS



**CONHEÇA
NOSSAS
LINHAS**



MASAL INDUSTRIA
Matriz - Rua Alfredo Caetano, 02
Sto. Antônio da Patrulha / RS

(51) 3662-3066
www.masal.com.br

MASAL