


Guindaste MX 30007



ALCANCE MÁX
HORIZONTAL
18,00 m

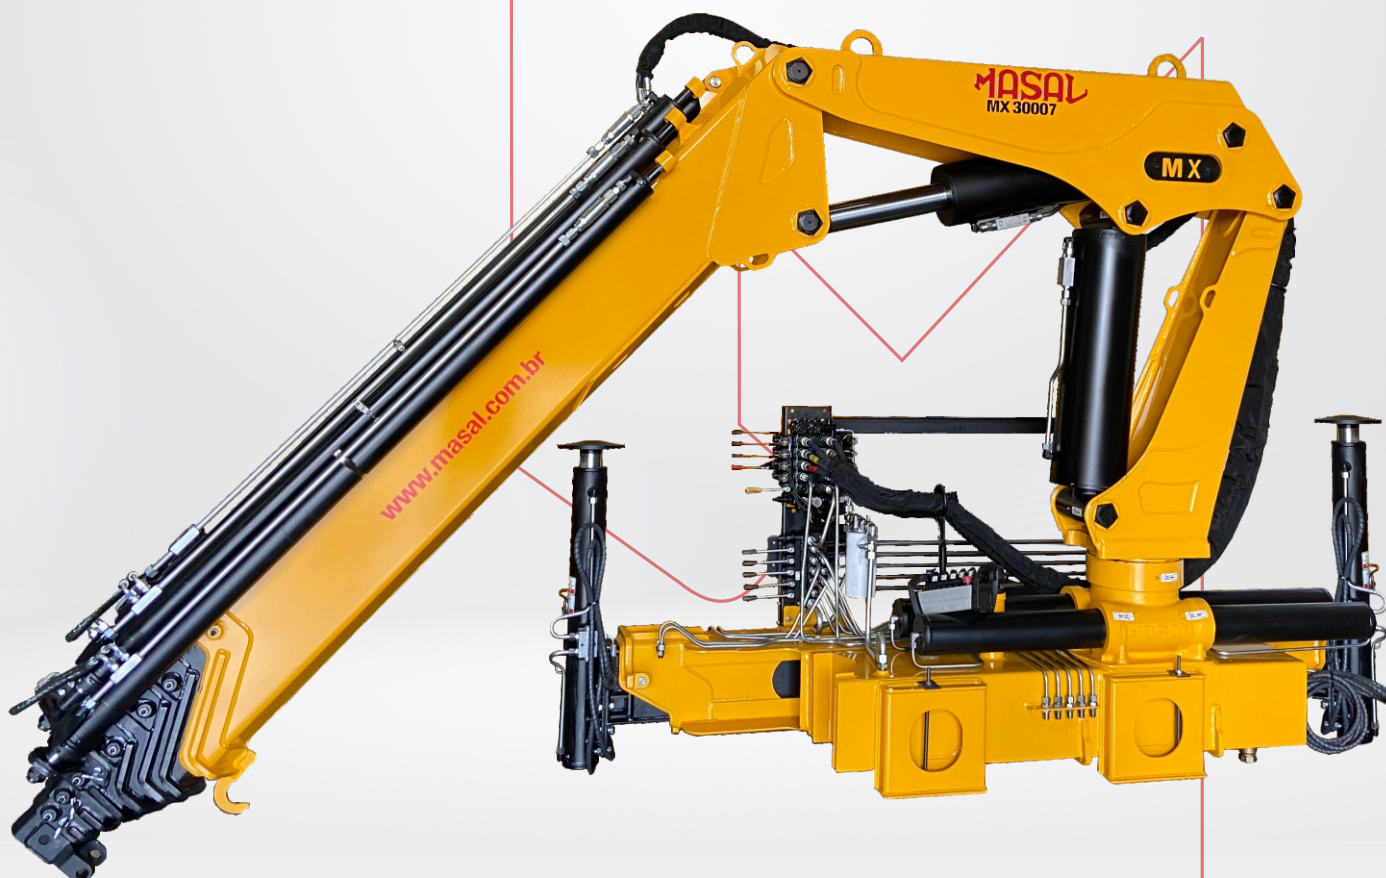

ALCANCE MÁX
VERTICAL DO SOLO
21,00 m



ÂNGULO
DE GIRO
360°


Especificações - MX 30007

CAPACIDADE NA
EXTENSÃO MÁX.
18,00 m





MASAL

GRÁFICO DE CARGA

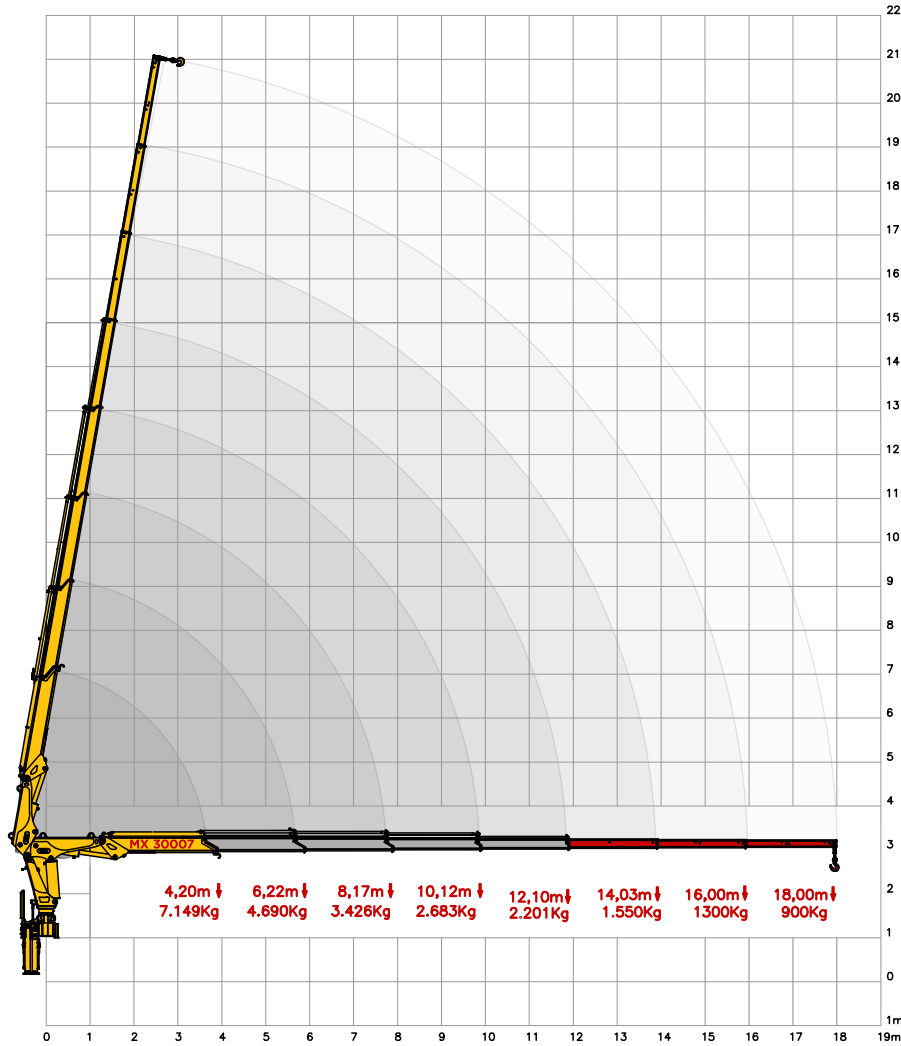

DIMENSÕES



CONFIRA EM NOSSO SITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		MX 30007
Momento de carga útil	kgf/m	30000
Pressão máxima de trabalho	bar	235
Capacidade do reservatório de óleo	L	120
Peso do equipamento	kg	3300
Quantidade de lanças hidráulicas		4
Quantidade de lanças manuais		3
Capacidade máxima no alcance máximo	kg	900
Capacidade na primeira pega	kg	7149
Alcance máximo horizontal	m	18,00
Alcance horizontal hidráulico	m	12,10
Alcance máximo vertical do solo	m	21,00
Alcance vertical hidráulico	m	15,00
Largura em posição de transporte	m	2,60
Largura com estabilizadores acionados	m	6,25
Ângulo máximo de abertura	graus	80
Ângulo de giro	graus	360
Raio mínimo de içamento	m	1,90
Espaço ocupado para montagem	m	1,15
Torque de giro	kgf/m	4049
PBT mínimo para instalação	ton	20

CORES DISPONÍVEIS



CONHEÇA NOSSAS LINHAS

